

- 超超薄结构, 适合普通油缸无法应用的极限空间

Flat design for ultra space

- 单作用无行程限位, 负载回程


Single acting, load return

- 使用时避免偏心负载


Avoiding side load when using

- 配合C70F04快换母接头和DC04防尘帽

C70F04 couplers included on cylinder

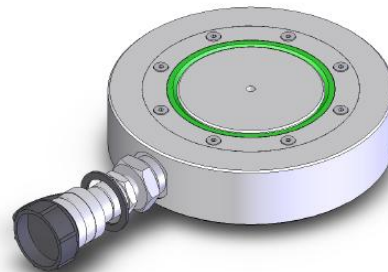

1. 技术参数 Technical parameters

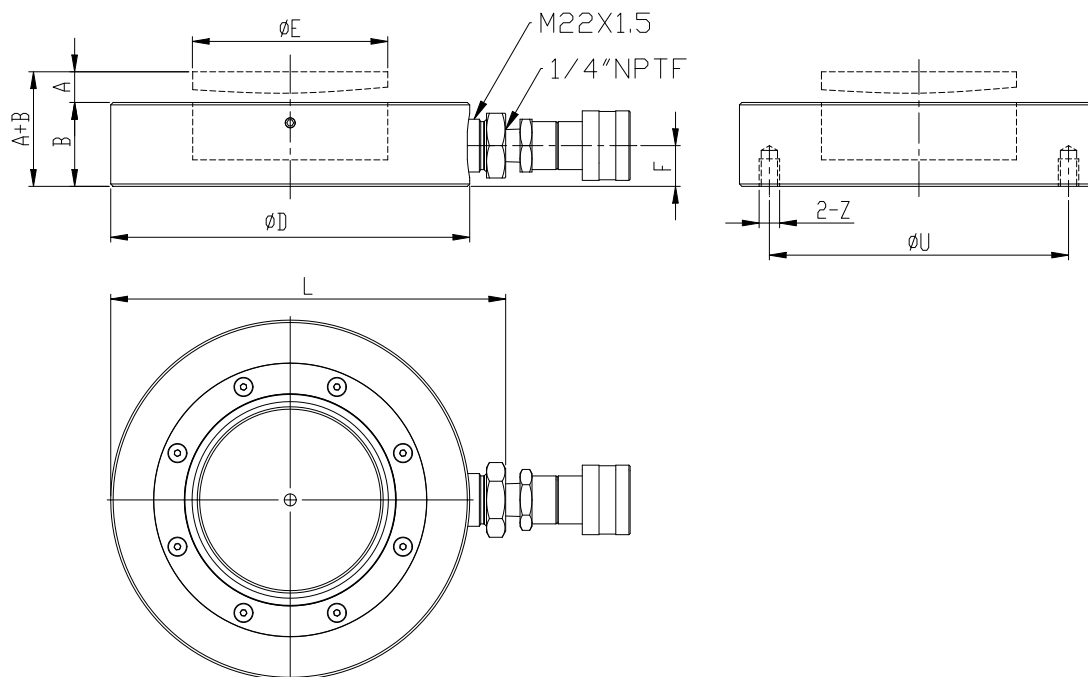


型号 Model Number	代号	SLM3515	SLM7015	SLM10015
最大推力 Max. Push (kN)		351	726	1076
工作压力 Work Pressure (MPa)		70	70	70
工作面积 Effective Area (cm ²)		50.2	103.8	153.8
需油量 Oil Capacity (cm ³)		75	156	231

行程 Stroke (mm)	A	15	15	15
本体高度 Collapsed height (mm)	B	35	35	41
外径 O.D (mm)	D	150	185	210
活塞直径 Rod (mm)	E	80	115	140
接头高度 Base to port (mm)	F	17	17	19
含接头长度 Length (mm)	L	162	197	222
安装孔分布圆 Pitch Dia. (mm)	U	125	160	190
安装孔尺寸 Base mounting holes	Z	M8×13	M8×13	M8×13
重量 Weight (kg)		5	7.5	11.2





重要提示

油缸支撑面必须坚实平整，绝对不允许油缸柱塞在底部投影面积无支撑的情况下使用，如遇支撑面不平整或支撑面无法完全支撑油缸底面时必须加垫板使用。

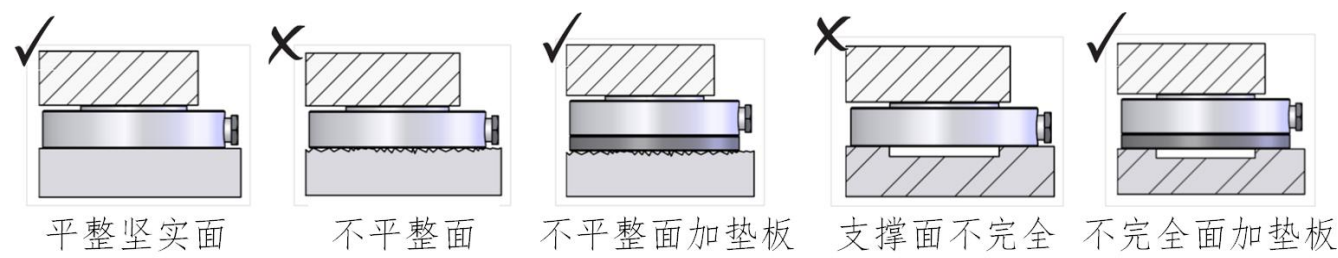

2. 可选配件 Accessories (Option)

2.1 加长接头套件型号 Model number: FUB22-04

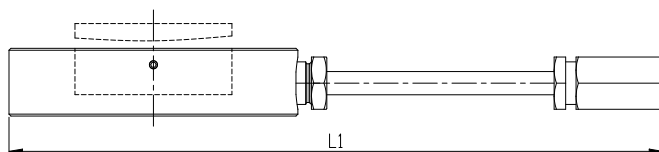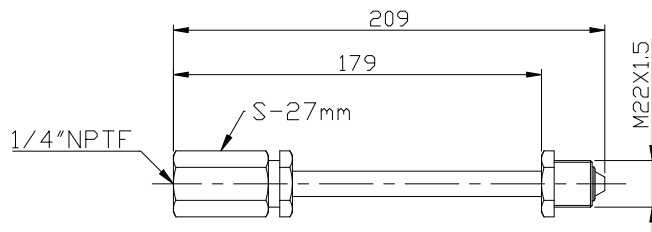

油缸型号 Model Number of Cylinder

SLM35

SLM70

SLM100

含接头长度 Length (mm)



L1

341

376

401

2.2 油缸底板 Steel Base (Option)

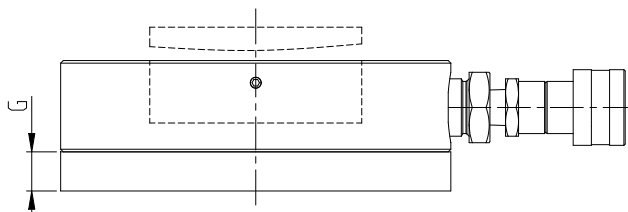

适用油缸 Model Number of Cylinder

SLM35

SLM70

SLM100

底板型号 Model Number of Steel Base

BPS100

BPS200

BPS300

底板厚度 Thickness (mm)

G

15

15

15

安装螺钉 Bolts

CM0816028 (M8X16) 2pcs