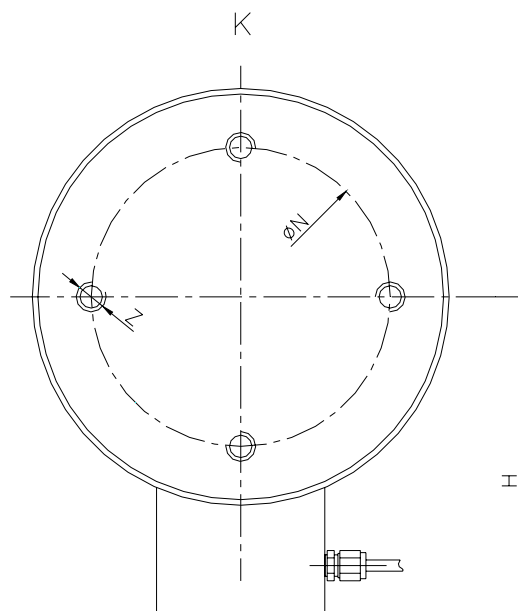
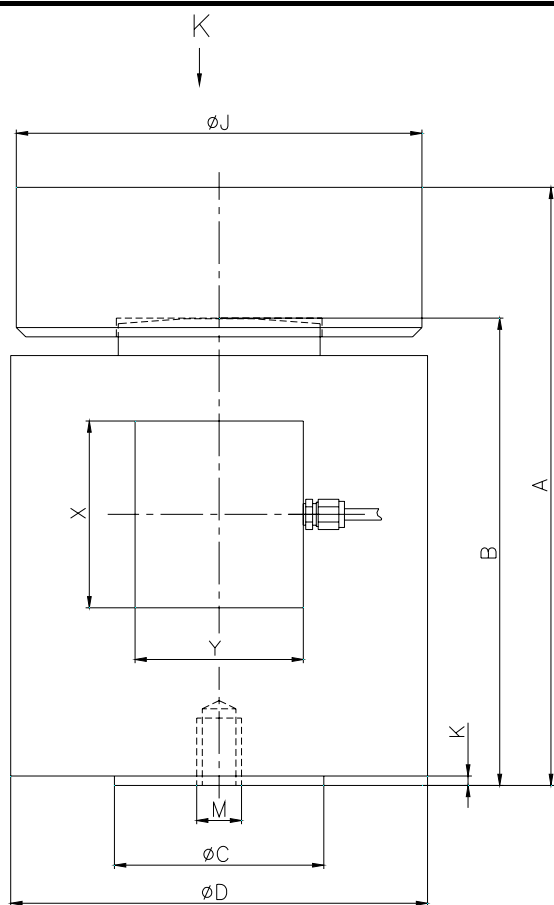


型号	量程	A	B	C	D	H	J	K	M	N	X	Y	Z
CL400	400T	320	250	112	223	170	217	5	M24	160	100	90	4-M16
CL500	500T	335	250	112	223	170	217	5	M24	160	100	90	4-M16

技术参数

精度等级: 0.3%F.S

输入电压: DC24V

输出: 4~20mA

安全过载: 120%

极限过载: 150%

防护等级: IP 67

编制日期

2014-8-21

版本

A

上海耐斯特液压设备有限公司

共 2 页

第 2 页